

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลพิทักษ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล กว้าง 0.40 ม.หนา 0.10 ม.ลึก 0.40 ม ยาว 90 ม. ฝาดสล.หนา 0.15 ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพิทักษ์ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2568

ที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
สรุป	ประเภทงานอาคาร	140,025.60	1.3091	183,307.52	เงินไข
					เงินหักประกันผลงาน 0 %
					เงินล่วงหน้า 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	รวมค่าก่อสร้าง			183,307.52	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	งบประมาณ			183,307.52	
(ตัวอักษร)		หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสองสตางค์			
พื้นที่ก่อสร้าง		90.00	ม.		
เฉลี่ยราคา		2036.75	บาท/ตร.ม.		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.พลสงครามที่ 239/2568 ลง 3 เมษายน 2568 ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม


- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง


(นางสาวรัตนกร ชัยชิดกลาง)

หัวหน้าสำนักปลัด


(นายสุกโชติ ทองกลาง)


นายก อบต.บ้านนาญญน



(นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธาน


(นายภูริพัฒน์ บำรุงกุล)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กรรมการ

กรรมการ


(นายวิเชียร ขาติผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ

แบบรายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบปร4. แผ่นที่1/2

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหญ้าคา หมู่ที่5 ตำบลพิทักษ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล กว้าง 0.40 ม.หนา 0.10 ม.ลึก 0.40 ม ยาว 90 ม.ฝาคสล.หนา 0.15 ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพิทักษ์ บ้านหญ้าคา หมู่ที่5 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

แบบเลขที่ 27/2568

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2568

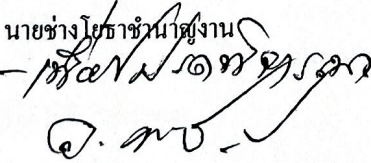
ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน(บาท)			หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	
	งานรางระบายน้ำ					-	
	ดินขุด	ลบ.ม.	47.25		112.00	5,292.00	
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	3.15	470.00	112.00	1,833.30	
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.15	1,811.22	426.00	7,047.24	
	วัสดุแบบ (50 %)	ตร.ม.	36.00	200.00		7,200.00	
	ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	72.00		139.00	10,008.00	
	ตะปูตีแบบ	กก.	18.00	65.00		1,170.00	
	เหล็ก RB 9 mm	กก.	659.23	19.85	4.40	15,986.33	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	17.14	85.84		1,471.30	
	คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	ลบ.ม.	12.60	1,902.95	327.00	28,097.37	
	ยอดยกไป					78,105.54	

1.ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง อ้างอิง ราคาพานิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ธันวาคม 2567 และสอบถามราคาจากร้านค้า และบริษัทผู้ผลิต

2.ค่าแรงงาน อ้างอิงสำนักงานประมาณและค่าแรงงานท้องถิ่น



(นายสุกโชติ ทุงกลาง)

ประมาณราคา

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อ. พง

(นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสุกโชติ ทุงกลาง)

ตรวจสอบ

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวิเชียร ชาติผดุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อนุมัติ

แบบรายการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบปร4. แผ่นที่2/2

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยคา หมู่ที่5 ตำบลพิทักษ์

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล กว้าง 0.40 ม.หนา 0.10 ม.ลึก 0.40 ม ยาว 90 ม. ผ่าคสล.หนา 0.15 ม รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพิทักษ์ บ้านห้วยคา หมู่ที่5 ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

แบบเลขที่ 27/2568

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2568

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน(บาท)			หมายเหตุ
				ราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเงิน	
	ขอยกมา					78,105.54	
	งานฝารางระบายน้ำ.						
	ค่าแรงประกอบแบบ	ตร.ม.	67.50		139.00	9,382.50	
	ตะปูตีแบบ	กก.	16.87	65.00		1,096.55	
	เหล็ก RB 9 mm	กก.	941.76	19.85	4.40	22,837.68	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	25.92	85.84		2,224.97	
	คอนกรีตโครงสร้าง (240ksc)	ลบ.ม.	8.10	1,902.95	327.00	18,062.60	
	ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ม.	33.75	47.89	10.00	1,953.79	
	ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ม.	90.00	47.89	10.00	5,210.10	
	กาวทาท่อ พีวีซี	กป.	3.00	170.56		511.68	
	ประสานระบบ	จุด	5.00		128.04	640.20	
						140,025.60	

1.ราคาค่าวัสดุก่อสร้าง อ้างอิง ราคาพณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ธันวาคม 2567 และสอบถามราคาจากร้านค้า และบริษัทผู้ผลิต

2.ค่าแรงงาน อ้างอิงสำนักงานประมาณและค่าแรงงานท้องถิ่น

ประมาณราคา

(นายสุภโชค พุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ

(นายสุภโชค พุ่งกลาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นางสาววันเพ็ญ พงษ์ตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิเชียร ชาคิมคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม